



Die technischen Daten des C-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	C 200 CDI	C 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	C 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	R4
Hubraum (cm ³)	2.149	2.143	2.143
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ²	100 [136]/3.600–4.200	125 [170]/3.000–4.200	150 [204]/4.200
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ²	270/1.600–3.400	400/1.400–2.800	500/1.600–1.800
Verdichtungsverhältnis	17,5 : 1	16,2 : 1	16,2 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	10,8 (10,6)	8,5 (7,8)	7,6 (7,0)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	208 (204)	219 (219)	238 (237)
Kraftübertragung	C 200 CDI	C 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	C 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57	5,10/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/ R 4,57
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/ R1 3,17/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/–/–/ R1 3,17/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,65 (2,87)	2,65 (2,82)	2,65 (2,82)
Kraftstoff und Verbrauch	C 200 CDI	C 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	C 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ³	7,7–8,1 (8,9–9,0)	–	–
Kraftstoffverbrauch außerorts ³	4,8–5,0 (5,2–5,3)	–	–
Kraftstoffverbrauch kombiniert ³	5,9–6,1 (6,6–6,7)	5,1 (6,0)	5,3 (6,0)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ³	154–161 (175–176)	134 (159)	139 (160)
c _w -Wert	0,29	0,30	0,30
Emissionsklasse	EU 4	EU 5	EU 5
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 200 CDI	C 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	C 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16 91 W	205/55 R 16 91 W
Lenkung	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	C 200 CDI	C 220 CDI BlueEFFICIENCY ¹	C 250 CDI BlueEFFICIENCY ¹
Leergewicht ⁴ /Zuladung (kg)	1.605 (1.615)/530	1.675 (1.675)/530	1.695 (1.690)/530
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.135 (2.135)	2.205 (2.205)	2.200 (2.200)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	910–1.500	910–1.500	910–1.500
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	750/1.800	750/1.800
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Werte vorläufig. ² Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ³ Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁴ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des C-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	C 350 CDI	C 350 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V6	R4
Hubraum (cm ³)	2.987	2.987	1.597
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	165 [224]/3.800	165 [224]/3.800	115 [156]/5.200
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ¹	510/1.600–2.800	510/1.600–2.800	230/3.000–4.500
Verdichtungsverhältnis	17,7 : 1	17,7 : 1	9,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	7,9 (7,1)	– (7,1)	9,8 (10,2)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	245 (244)	– (244)	223 (218)
Kraftübertragung	C 350 CDI	C 350 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Antrieb	Heckantrieb	Allradantrieb permanent	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)	7G-TRONIC	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)
Übersetzungen mechanisch	5,10/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/ R 4,62	–	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93
Übersetzung Achsantrieb	2,47 (2,47)	– (2,47)	2,87 (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	C 350 CDI	C 350 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	9,7–10,0 (10,2–10,5)	– (9,9–10,7)	9,4–9,8 (10,4–10,8)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	5,9–6,2 (6,2–6,5)	– (6,3–6,6)	5,5–6,0 (5,8–6,2)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	7,1–7,4 (7,5–7,8)	– (7,7–8,1)	6,9–7,4 (7,5–7,9)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	188–198 (199–209)	– (205–215)	164–176 (179–187)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,29
Emissionsklasse	EU 4	EU 4	EU 4
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 350 CDI	C 350 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 V
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 Y	225/45 R 17 91 W	205/55 R 16 91 V
Lenkung	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	C 350 CDI	C 350 CDI 4MATIC	C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.750 (1.750)/530	– (1.810)/530	1.530 (1.550)/530
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.280 (2.280)	– (2.340)	2.060 (2.060)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	910–1.500	910–1.500	910–1.500
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	750/1.800	750/1.700
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des C-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	C 200 KOMPRESSOR	C 250 CGI BlueEFFICIENCY ^{1, 2}	C 300
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	R4	V6
Hubraum (cm ³)	1.796	1.796	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ³	135 [184]/5.500	150 [204]/5.250	170 [231]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ³	250/2.800–5.000	310/2.000–4.300	300/2.500–5.000
Verdichtungsverhältnis	8,5 : 1	9,3 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	8,8 (9,0)	– (7,5)	7,5 (7,5)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	228 (225)	– (233)	242 (240)
Kraftübertragung	C 200 KOMPRESSOR	C 250 CGI BlueEFFICIENCY ^{1, 2}	C 300
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe (5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift)	5-Gang-Automatikgetriebe mit Tipshift	6-Gang-Schaltgetriebe (7G-TRONIC)
Übersetzungen mechanisch	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06	–	4,46/2,61/1,72/1,25/1,00/0,84/ R 4,06
Übersetzungen automatisch	3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/ R1 3,15/R2 1,93	3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/ R1 3,17/R2 1,93	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,07 (3,07)	2,82	3,07 (3,07)
Kraftstoff und Verbrauch	C 200 KOMPRESSOR	C 250 CGI BlueEFFICIENCY ^{1, 2}	C 300
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ⁴	10,7–10,9 (11,2–11,4)	–	13,6–13,8 (13,4–13,6)
Kraftstoffverbrauch außerorts ⁴	6,0–6,2 (6,4–6,6)	–	7,0–7,2 (7,1–7,3)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ⁴	7,8–8,0 (8,1–8,3)	– (7,6)	9,4–9,6 (9,4–9,6)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ⁴	184–189 (193–198)	– (177)	224–229 (224–229)
c _w -Wert	0,31	0,31	0,31
Emissionsklasse	EU 4	EU 5	EU 4
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 200 KOMPRESSOR	C 250 CGI BlueEFFICIENCY ^{1, 2}	C 300
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16	205/55 R 16 91 W
Bereifung/Räder hinten	205/55 R 16 91 V	205/55 R 16	205/55 R 16 91 W
Lenkung	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung ohne Lenkhilferegelung, hydraulisch	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Maße und Gewichte	C 200 KOMPRESSOR	C 250 CGI BlueEFFICIENCY ^{1, 2}	C 300
Leergewicht ⁵ /Zuladung (kg)	1.540 (1.555)/530	– (1.585)/530	1.600 (1.615)/530
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.070 (2.070)	– (2.115)	2.130 (2.130)
maximale Dachlast (kg)	100	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	910–1.500	910–1.500	910–1.500
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	750/1.800	750/1.800
Wendekreis (m)	10,84	10,84	10,84

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Werte vorläufig. ² Erhältlich ab 3. Quartal 2009. ³ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ⁴ Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ⁵ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90% gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des C-Klasse T-Modells.

Motor und Fahrleistung	C 350	C 63 AMG
Zylinderanordnung/-anzahl	V6	V8
Hubraum (cm ³)	3.498	6.208
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	200 [272]/6.000	336 [457]/6.800
Nenn Drehmoment (Nm bei 1/min) ¹	350/2.400–5.000	600/5.000
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	– (6,5)	– (4,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	– (250, elektr. abgeregelt)	– (250, elektr. abgeregelt)
Kraftübertragung	C 350	C 63 AMG
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Getriebe	7G-TRONIC	AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	2,82	2,82
Kraftstoff und Verbrauch	C 350	C 63 AMG
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8	66/14
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	– (14,5–14,8)	– (21,1)
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	– (7,3–7,6)	– (9,5)
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	– (9,9–10,2)	– (13,7)
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	– (235–242)	– (326)
c _w -Wert	0,31	0,32
Emissionsklasse	EU 4	EU 4
Fahrwerk (Serie) und Räder	C 350	C 63 AMG
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenerachse	Raumlenerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck/ Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck
Bereifung/Räder vorn	225/45 R 17 91 Y	235/40 R 18
Bereifung/Räder hinten	225/45 R 17 91 Y	255/35 R 18
Lenkung	drehzahlabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet und gelocht
Maße und Gewichte	C 350	C 63 AMG
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	– (1.655)/530	– (1.795)/480
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	– (2.185)	– (2.275)
maximale Dachlast (kg)	100	100
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	910–1.500	910–1.500
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/1.800	–
Wendekreis (m)	10,84	11,75

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.




Mercedes-Benz

Die Abmessungen des C-Klasse T-Modells.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

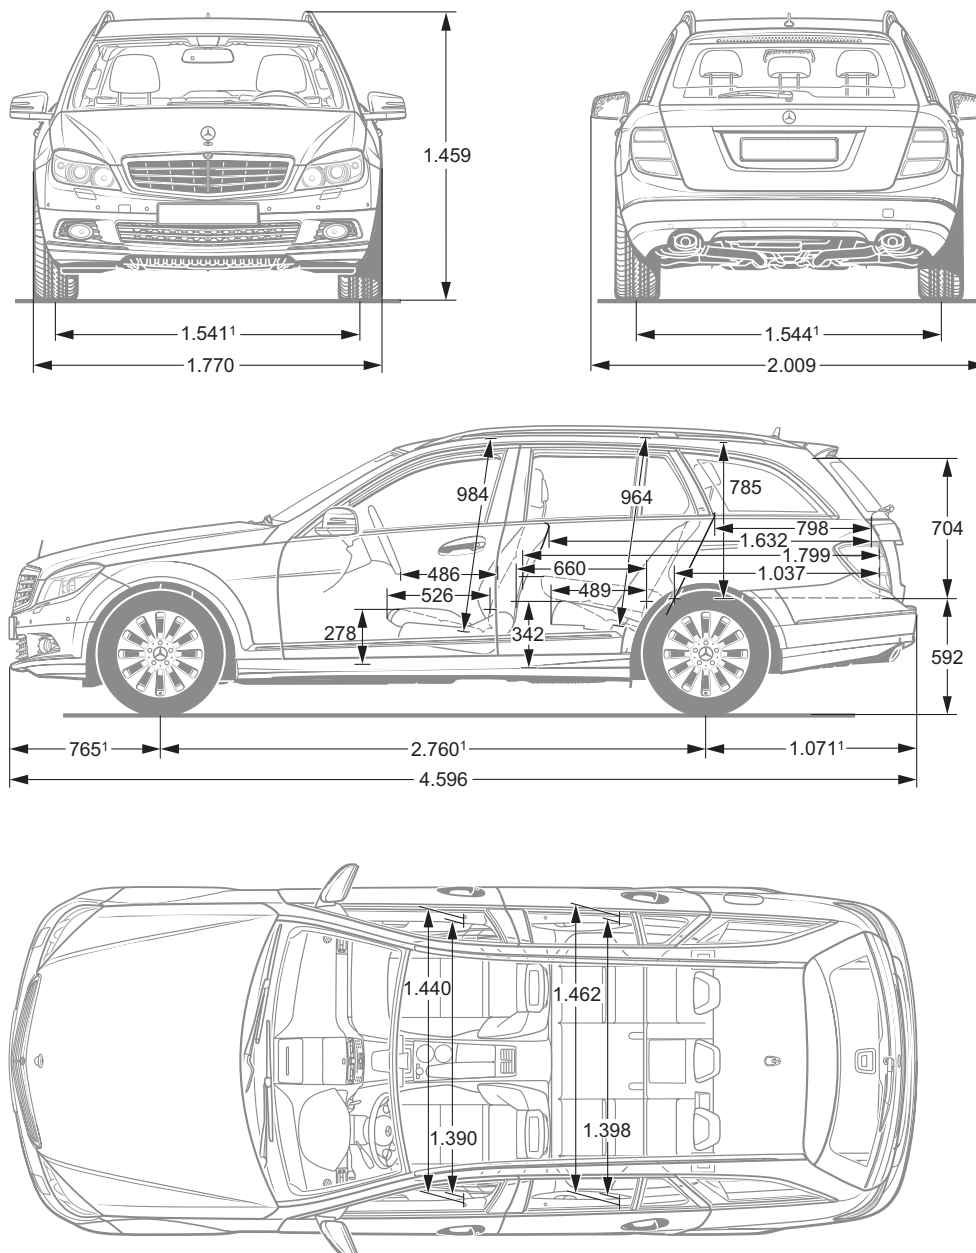

Maße unbelastet.

¹ Bei Belastung mit 3 Personen à 68 kg.